

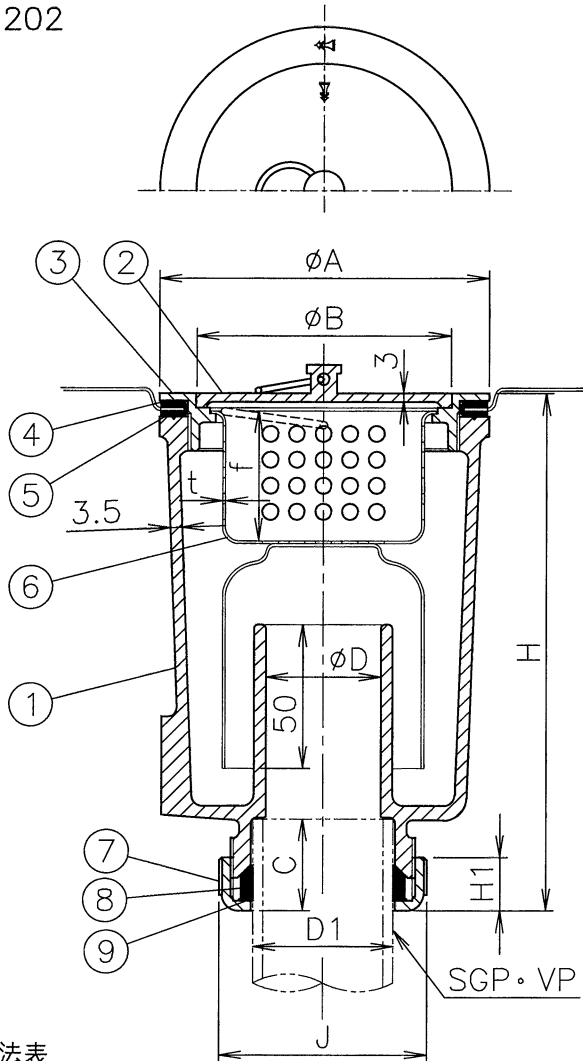


JCW-202

MODEL : T14AB-K(SU) 40



金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	E	F	G
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1	
符	号	呼び										
T14AB-K(SU)	※	40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5
	※	50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5

- 簡易共栓仕様です。
- バスケット付です。
- 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
- 接続には袋ナットを使用しております。
- バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上です。
- 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用下さい。
- 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んで下さい。
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
- 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
- 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。又、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。
- プラグ付 T14AB-K-CO(SU) もご用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。

製造元:ダイドレ(株)

5	パッキン	CR		10			
4	ワッシャ	PE		9	ワッシャ	PE	
3	共栓受け	SCS13		8	パッキン	EPDM	
2	共栓	SCS13		7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケットわん	SUS304	
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40・50 T14AB-K(SU)	名称	ステンレス製簡易共栓付金属製流し用流しトラップ	承認	izumi	製図	Takeuchi

図番	KNAA0303-01	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2016. 7.20
----	-------------	---------	-------------------------

西部機材株式会社
SEIBUKIZAI CO.,LTD