



MODEL : WPJW-LF 100

製造元:ダイドレ(株)

打ち込み金具固定図

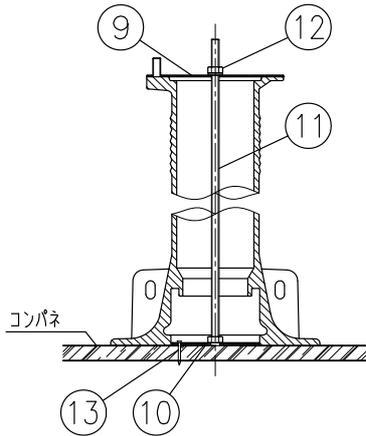


施工例

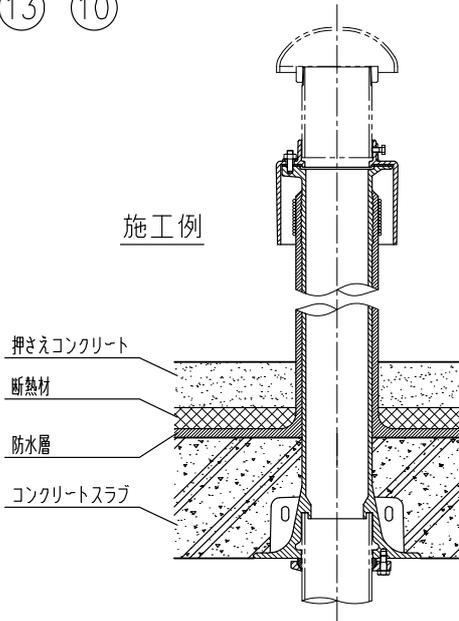

BC (鉄製ベントキャップ)
BC-A (アルミニウム製ベントキャップ)
(別売)

調節管 (SGP・VP)
(別売)

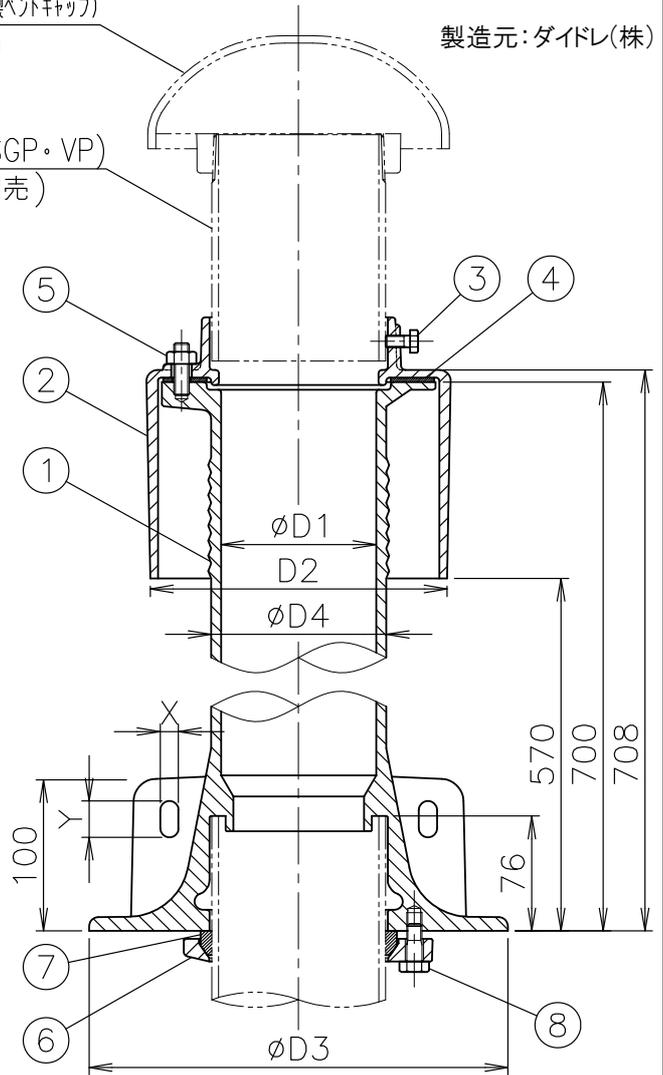

寸法表

単位:mm


品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	アンカー 穴寸法		フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
						X	Y		
WPJW-LF	65	68	150	240	81	12	24	M8x25	14.7
	80	81	170	250	94			M10x25	29.4
	100	102	195	275	115			M10x30	44.1
	125	126	222	300	140				
	150	155	252	330	169			16	30

1. 配管接続はフランジ・パッキン式です。
2. 適用管種：SGP・VP
3. 屋上スラブ打込式です。
4. 部番③ボルトは、<呼び65~100>：M8×16、<呼び125・150>：M8×20になります。
5. ベントキャップ付（BC・BC-A）も別途ご用意しております。
6. 部番②カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。（別途お見積）

7	パッキン	EPDM		14			
6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	13	クギ	SUS304	
5	ボルト・ナット	SUS304	(M10)	12	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
4	パッキン	NBR		11	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
3	ボルト	SUS304		10	下部押さえ金具	SUS304	
2	カバー	FC150	防錆塗装	9	上部押さえ金具	SUS304	
1	本体	FC150	防錆塗装	8	ボルト	SUS304	
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	65~150 WPJW-LF	名称	打込型 防水継手 (ロングタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada


図番	KNAM0603-14	作成 / 更新	2001. 6.27 / 2022. 3.23
----	-------------	---------	-------------------------

MODEL : WPJW-LF 打込金具 65

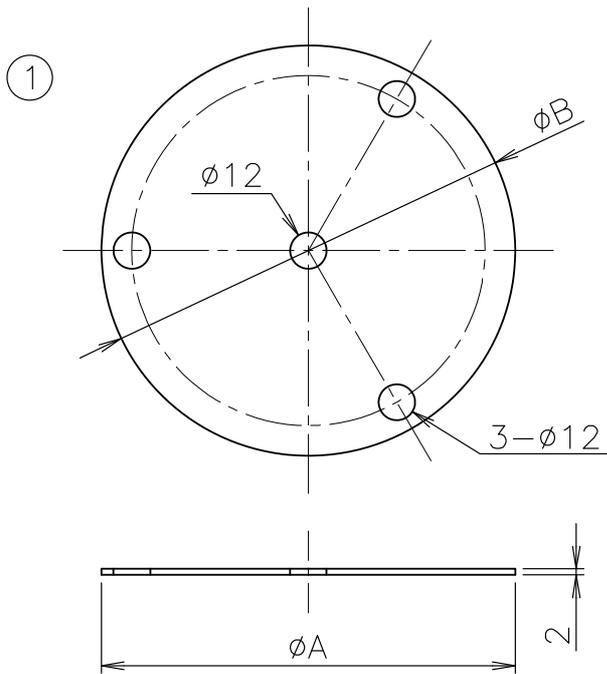




寸法表

呼び	A	B
65	136	116
80	156	132
100	180	154
125	206	180
150	235	209

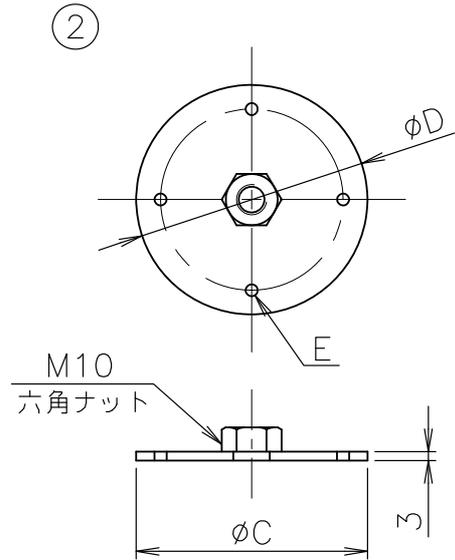


寸法表

呼び	C	D	E
65	76	60	$\phi 4-4$ 箇所
80	89	75	$\phi 4-3$ 箇所
100	114	95	$\phi 4-3$ 箇所
125	140	121	$\phi 4-3$ 箇所
150	165.5	146.5	$\phi 4-3$ 箇所

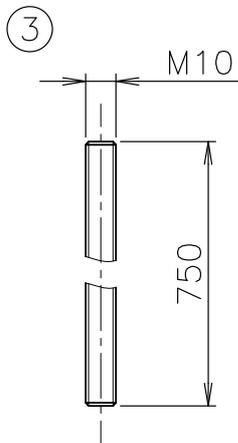

打込金具 設置図

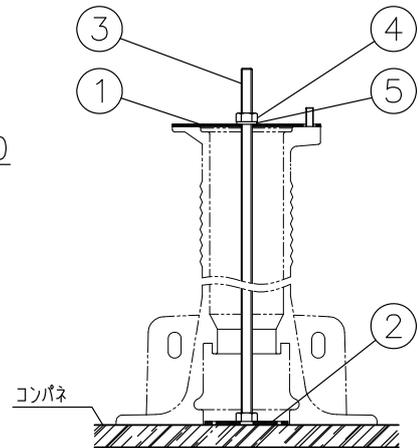

単位:mm

製造元:ダイドレ(株)

5	ばね座金	SS400		10			
4	六角ナット	SS400		9			
3	全ネジボルト	SS400		8			
2	下部押え金具	SUS304		7			
1	上部押え金具	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~150 WPJW-LF 打込金具	名称	打込型 防水継手用 打込金具セット	承認	Izumi	製図	Wada

図番	KNAJ1201-02	作成 / 更新	2020.12.16 / 2021. 3. 9
----	-------------	---------	-------------------------



西部機材株式会社
SEIBUKIZAI CO.,LTD