



SHASE-S 209 5000K

MODEL : CD-H 450

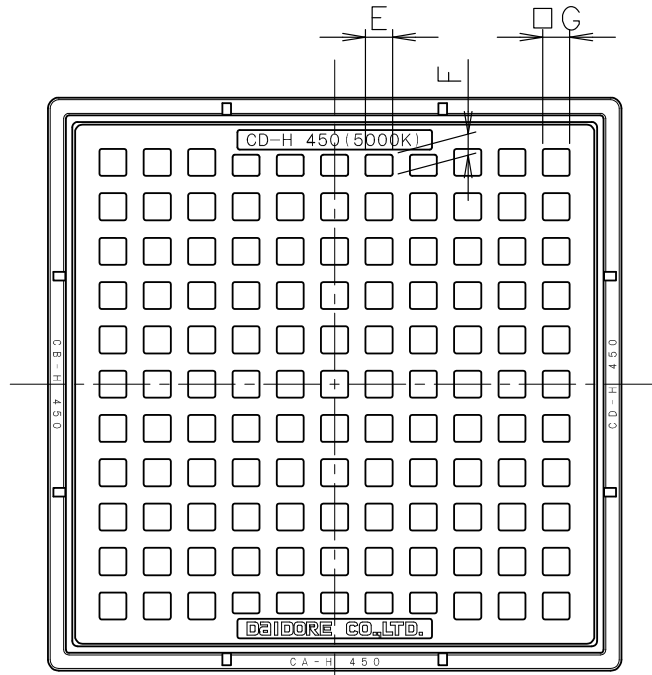

開口穴寸法表 単位:mm

呼び	E	F	G
300	24	16	24
350	24	18	24
400	24	19	24
450	25	19.5	25
500	-	-	25
600	-	-	26

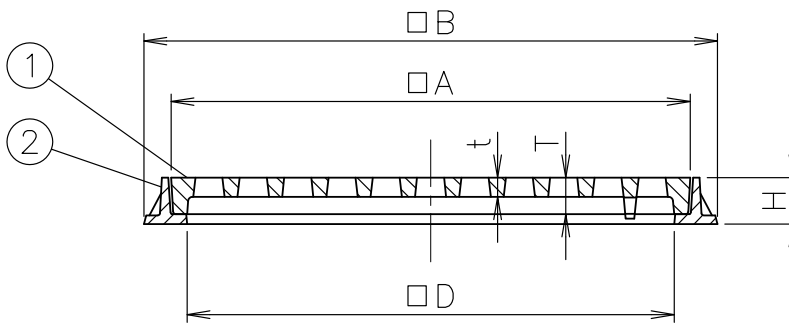

寸法表


単位:mm

品番 符号	呼び	D	A	B	H	t	T	開口率 (%)	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
	350	350	380	430	43	18	34	34	200 {20,409kgf}	
	400	400	430	480	43	18	34	32		
	450	450	480	530	43	18	34	34		
	500	500	530	580	43	20	34	33		
	600	600	630	680	43	20	34	34		

※印は受注生産品を示します。

破壊試験加重体φ170(呼び300), φ330(呼び350~600)

製造元:ダイドレ(株)

5				10				
4				9				
3				8				
2	枠	FC200	防錆塗装	7				
1	格子蓋	FCD500-7	防錆塗装	6				
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考	
品番	300~600 CD-H	名称	くさりなし 重耐型 角形格子ふた	承認	lzumi	製図	Takeuchi	
図番	HNAM0702-06	作成 / 更新	2001. 7. 5 / 2015. 7. 7	 <b>西部機材株式会社</b> SEIBUKIZAI CO.,LTD				