
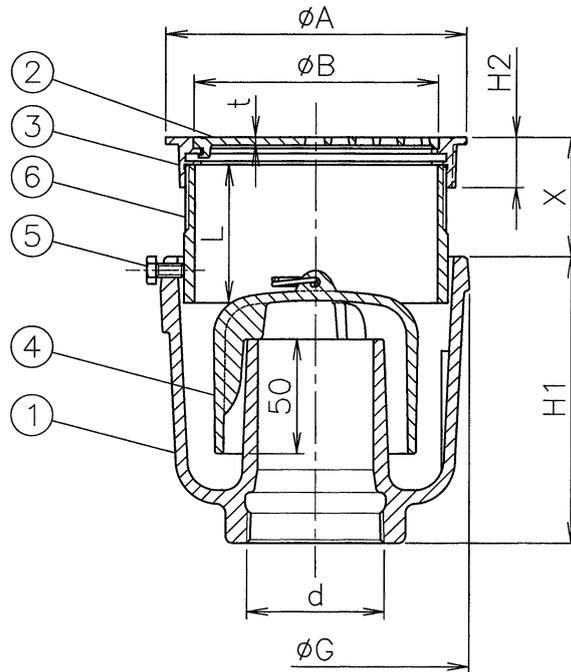


JCW-201

MODEL : T5AF(SU) 50

ストレーナ 取り外し位置
(O印を合わす)

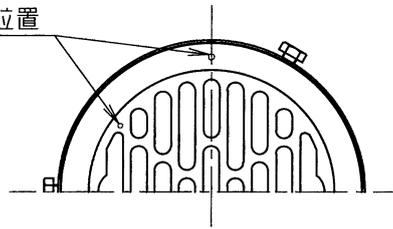

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	t	X
T5AF(SU)	※ 40	47.803	100	82.5	107	110	22	60	3.5	32~62
	50	59.614	130	106	133	125	22	60	3.5	32~62
	65	75.184	155	132	160	125	26	60	4.5	36~66
	80	87.884	180	157	185	130	26	60	5.5	36~66
	100	113.030	230	207	237	145	26	60	5.5	36~66

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けにO印(凹み)を設けております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。調節管を切断する事でX寸法を最小(H2寸法)まで調節できます。
- 樹脂製わん仕様T5AF(SU)-PCも用意しております。(呼び40~80)
- ※印は当社のオリジナル製品を示します。



製造元:ダイドレ(株)

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6x12x3本	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40~100 T5AF(SU)	名称	非防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAZ0602-06	作成 / 更新	2012. 6.22 / 2022. 4.19	西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			

JCW-201

MODEL : T5AF(SU)-PC 50

ストレーナ 取り外し位置
(O印を合わす)

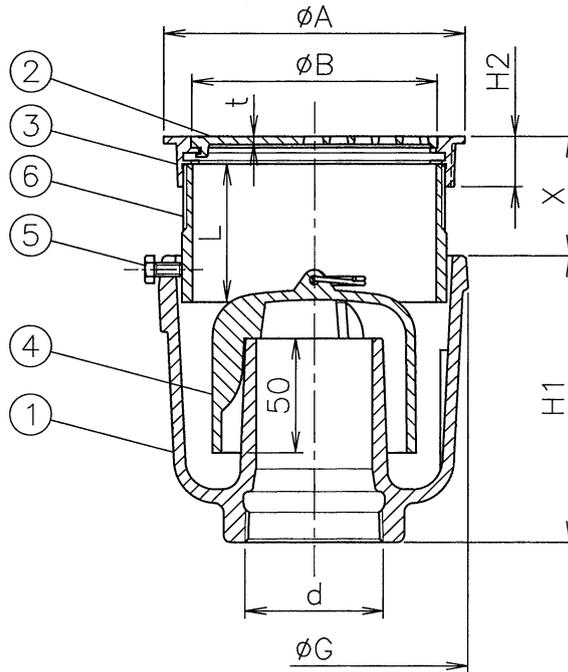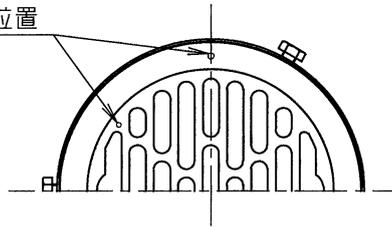

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	t	X
T5AF(SU)-PC	※ 40	47.803	100	82.5	107	110	22	60	3.5	32~62
	50	59.614	130	106	133	125	22	60	3.5	32~62
	65	75.184	155	132	160	125	26	60	4.5	36~66
	80	87.884	180	157	185	130	26	60	5.5	36~66

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けにO印(凹み)を設けております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。調節管を切断する事でX寸法を最小(H2寸法)まで調節できます。
- ※印は当社のオリジナル製品を示します。

製造元:ダイドレ(株)

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6x12x3本	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け (OK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (OK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5AF(SU)-PC	名称	非防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAA1103-04	作成 / 更新	2013.11.28 / 2022. 4.19				

西部機材株式会社
SEIBUKIZAI CO.,LTD