


MODEL : T5AF 50

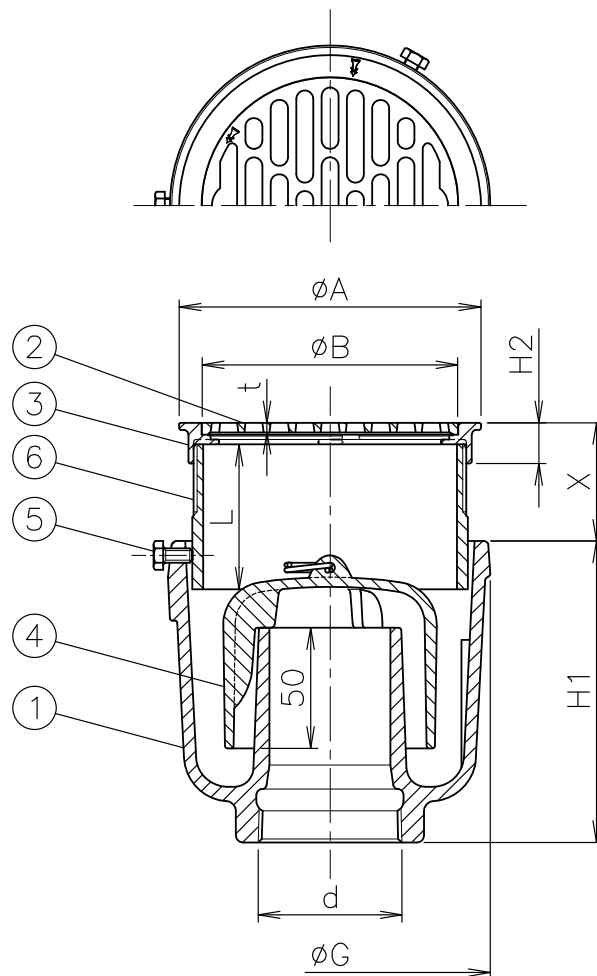

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	t	X
符 号	呼 び									
T5AF	40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	26~56
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	29~59
	65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	27~57
	80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	28.5~58.5
	100	113.030	230	207	237	145	19	60	5.5	28.5~58.5


1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナは落とし込み式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
4. 調節管はビス止め式です。
5. 部番 ⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
調節管を切断する事でX寸法を最小 (H2寸法) まで調節できます。
6. 樹脂製わん仕様T5AF-PCも用意しております。(呼び 40~80)

製造元:ダイドレ(株)

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6x12x3本	10				
4	わん	FC150	防錆塗装	9				
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8				
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7				
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP		溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考	
品番	40~100 T5AF	名称	非防水層用 床排水トラップ			承認 Izumi	製図 Wada	
図番	KNAP0416-04	作成 / 更新	2003. 4.17 / 2022. 4.19					


西部機材株式会社
 SEIBUKIZAI CO.,LTD

MODEL : T5AF-PC 50

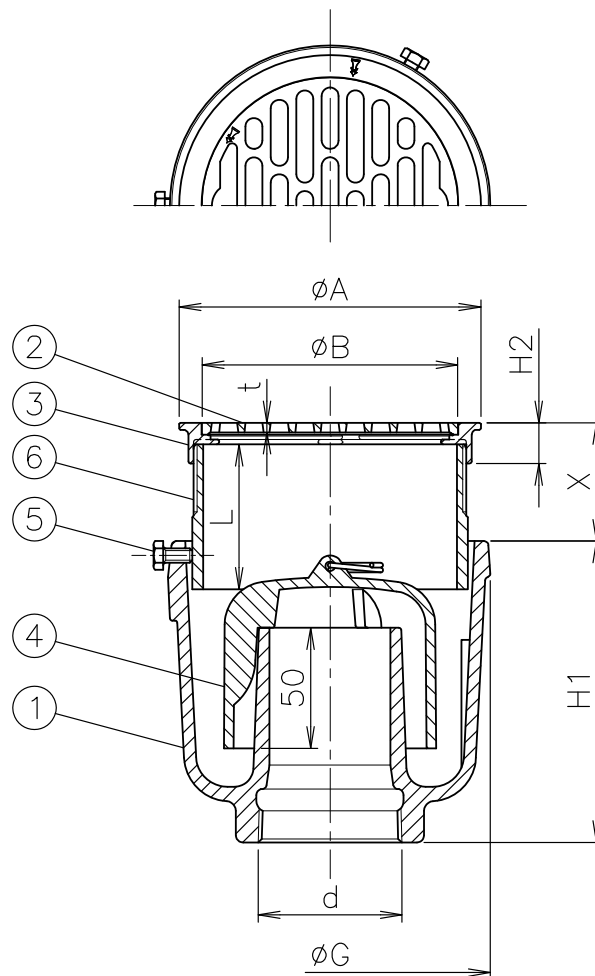

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	t	X
符 号	呼 び									
T5AF-PC	40	47.803	100	82.5	107	110	14	60	3.5	26~56
	50	59.614	125	106	133	125	17	60	4	29~59
	65	75.184	151	132	160	125	15	60	5	27~57
	80	87.884	178	157	185	130	16.5	60	5.5	28.5~58.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナは落とし込み式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
4. 調節管はビス止め式です。
5. 部番 ⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
調節管を切断する事でX寸法を最小 (H2寸法) まで調節できます。

製造元:ダイドレ(株)

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6x12x3本	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5AF-PC	名称	非防水層用 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAN0517-06	作成 / 更新	2002. 5.31 / 2022. 4.19	 西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			