


部品図

MODEL : B-K 50

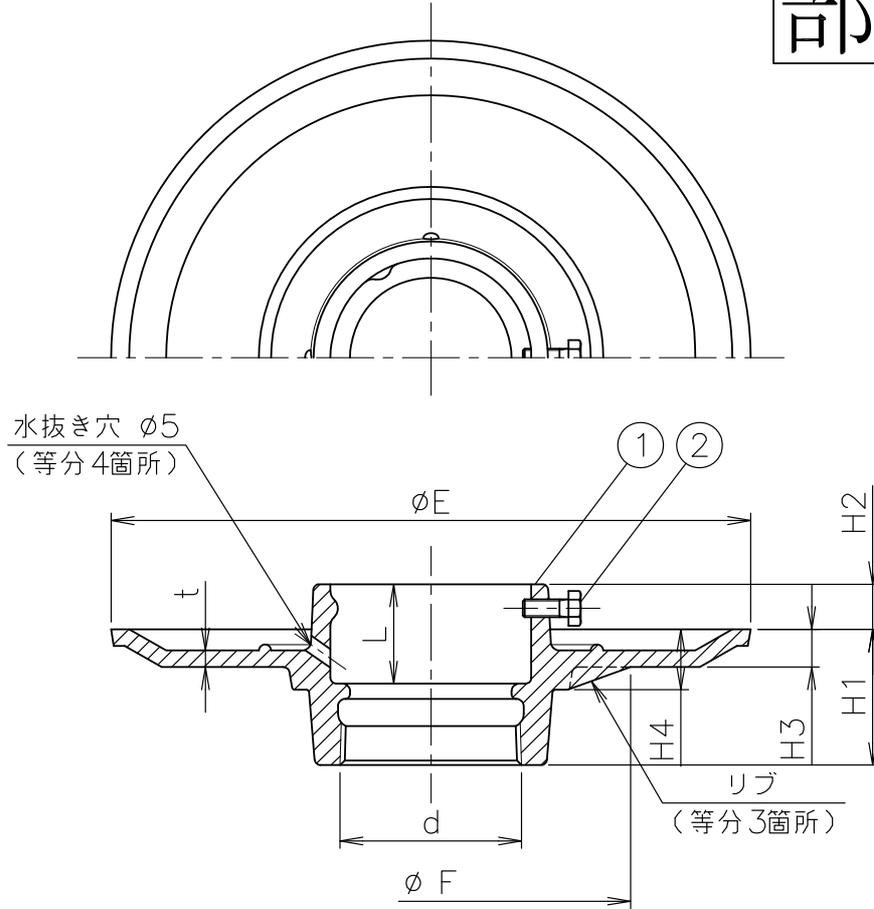

単位:mm

品番 符号	番 呼び	ねじ基準径	E	F	t	L	H1	H2	H3	H4
		d								
B-K	40	47.803	190	118	5	31	40	15	12	20
	50	59.614	210	131	5.5	33	45	15	12.5	20
	65	75.184	230	148	5.5	35	45	20	12.5	20
	80	87.884	240	130	5.5	37	50	20	12.5	-
	100	113.030	270	152	5.5	43	56	25	12.5	-
	125	138.430	305	204	6	51	62	30	13	-
	150	163.830	330	204	6	54	68	30	13	-

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- ϕF 寸法は、穴あけ寸法を示しています。
- 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。
- 水抜き穴なしは、別途見積りにて製作致します。(受注生産品)

製造元:ダイドレ(株)

5				10			
4				9			
3				8			
2	ビス	SS400	M6×15×1本	7			
1	防水受け	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 B-K<防水受け>	名称	打込金具無し 防水受け (打込兼用型)	承認	製図	Izumi	Takeuchi
図番	KNAF0701-01	作成 / 更新	2017. 7.24 / 2017. 9.30	 西部機材株式会社 SEIBUKIZAI CO.,LTD			