


防水パン取付  
加工寸法

1. スラブ上配管用。
2. ストレーナはロック式です。
3. 接続には袋ナットを使用。
4. ストレーナ受けの締付工具はTK-1（別売）をご使用下さい。
5. 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
6. 部番 ⑩ 支持ボルトには、ナット（2ヶ），ワッシャ（2ヶ）が付いております。（2本1組）

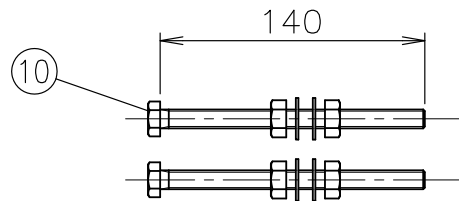

単位:mm

製造元:ダイドレ(株)

5	パッキン	CR		10	支持ボルト・ナット・ワッシャ	SS	M10, 電気亜鉛めっき
4	ストレーナ受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき	9	ワッシャ	PE	
3	ストレーナ	CAC202	ニッケル-クロムめっき	8	パッキン	EPDM	
2	ホースホルダー	CR		7	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ワッシャ	PE	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 JT-2E-3	名称	防水パン用（支持ボルト付） 洗濯機用排水トラップ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAP0210-05	作成 / 更新	2003. 2.24 / 2012. 5.29	 <b>西部機材株式会社</b> SEIBUKIZAI CO.,LTD			